




## HACKSLER-UND-HOLZHACKSLER

## VERSION | R260TPTN

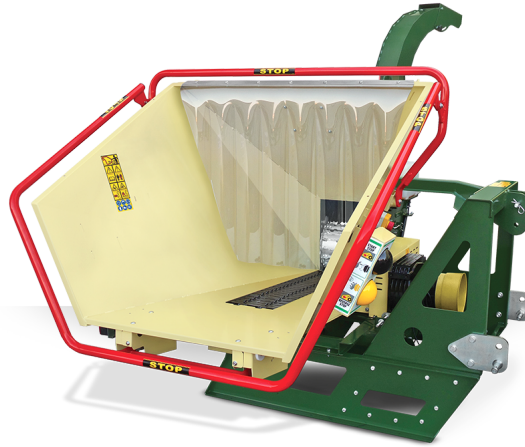

## GRUNDAUSSTATTUNG

- ROTOR | Messer + Hämmer
- Schleifbare Messer (gehärteter Stahl)
- Bewegliche umkehrbare Hämmer (gehärteter Stahl)
- Festes entfernbares Sieb zur Verfeinerung
- Hydraulische Einzugswalze mit regelbarer Geschwindigkeit und Drehrichtung
- Stahlförderband zur Einführung mit regelbaren Geschwindigkeit und Drehrichtung
- Drehbares Auswurfrohr mit Einstellung der Wurfweite
- Breiter und bequemer Trichter
- Abschmiersystem für Lager
- OBS - On Board System (Multifunktionales Steuersystem mit Nostress)
- Riemenantrieb mit Übersetzungsgetriebe
- Dreipunkt-Anschluss für Traktor - Kategorie 1/2

## ZUBEHÖR

- Verlängerung für Auswurfrohr (400 mm)
- CE bescheinigte Gelenkwelle mit Freilauf

## ZERKLEINERUNGSSYSTEM

|                           |    |    |
|---------------------------|----|----|
| Messer (gehärteter Stahl) | N° | 2  |
| Hämmer (gehärteter Stahl) | N° | 20 |
| Gegenmesser               | N° | 1  |

## EIGENSCHAFTEN

|                       |                    |           |
|-----------------------|--------------------|-----------|
| Stundenleistung       | m <sup>3</sup> /h* | 10 - 14   |
| Zerkleinerungsöffnung | mm                 | 230 x 130 |
| Zu häckseln - Ø max.* | mm                 | 130       |

## TRIEBKRAFT

|                     |         |  |
|---------------------|---------|--|
| Leistung            | hp/kW   | ≥ 35 / 25,7                                    |
| Versorgung          |         | Dreipunkt-Anschluss für Traktor / QUERMASCHINE |
| Motor               |         | Traktor  |
| Kraftstoffverbrauch | Liter/h | /  |

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                 |    |            |
|-----------------|----|------------|
| Länge           | mm | 1650       |
| Breite          | mm | 2520       |
| Höhe            | mm | 2190       |
| Auswurfhöhe     | mm | 2190       |
| Einführungshöhe | mm | 800        |
| Einzugsöffnung  | mm | 1180 x 830 |
| Gewicht: NETTO  | kg | 660        |

\* Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen.

**BEDINGUNGEN**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Produktherkunft                      | Hergestellt in Italien  |
| Gewährleistung                       | Die Garantie ist die gesetzlich vorgeschriebene Garantie und für seine Gültigkeit gilt das Verkaufsdokument der Maschine. |
| Lieferung - Original-Ersatzteile     | Normal verfügbar, 45 Tage maximal (ab Bestelldatum)   |
| Identifizierung - SCIP Nummer (Link) | <a href="https://echa.europa.eu/it/scip-database">https://echa.europa.eu/it/scip-database</a>                             |

Die Produkte unterliegen der technischen Weiterentwicklung und diese Website könnte nicht vollständig aktualisiert sein.  
Die in den Tabellen angegebenen Daten, die Fotos und die Abbildungen sind informativ und unverbindlich.