




HACKSLER-UND-HOLZHACKSLER VERSION | R280TN

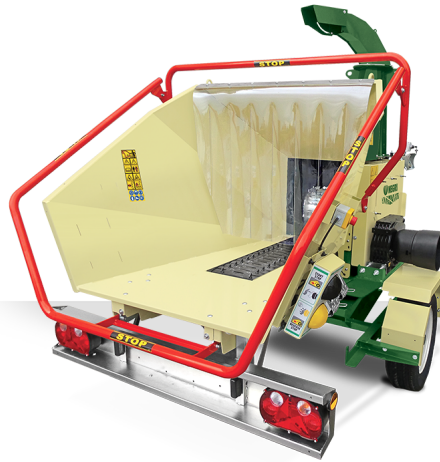

GRUNDAUSSTATTUNG

- ROTOR | Messer + Hämmer
- Schleifbare Messer (gehärteter Stahl)
- Bewegliche umkehrbare Hämmer (gehärteter Stahl)
- Festes entfernbares Sieb zur Verfeinerung
- Hydraulische Einzugswalze mit regelbarer Geschwindigkeit und Drehrichtung
- Stahlförderband zur Einführung mit regelbaren Geschwindigkeit und Drehrichtung
- Drehbares Auswurfrohr mit Einstellung der Wurfweite
- Breiter und bequemer Trichter
- Abschmiersystem für Lager
- OBS - On Board System (Multifunktionales Steuersystem mit Nostress)
- Riemenantrieb mit Übersetzungsgetriebe
- Drehbare Sattelkupplung
- Zugelassenes Straßenfahrwerk mit reduzierter Geschwindigkeit + Feste Zugdeichsel mit Zugöse

ZUBEHÖR

- Verlängerung für Auswurfrohr (400 mm)
- CE bescheinigte Gelenkwelle mit Freilauf

ZERKLEINERUNGSSYSTEM

Messer (gehärteter Stahl)	N°	4
Hämmer (gehärteter Stahl)	N°	20
Gegenmesser	N°	1

EIGENSCHAFTEN

Stundenleistung	m ³ /h*	13 - 18
Zerkleinerungsöffnung	mm	270 x 150
Zu häckseln - Ø max.*	mm	150

TRIEBKRAFT

Leistung	hp/kW	≥ 40 / 29,5
Versorgung		Geschleppt vom Traktor
Motor		Traktor
Kraftstoffverbrauch	Liter/h	/

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Länge	mm	3590/2690
Breite	mm	1540/2525
Höhe	mm	2390
Auswurfhöhe	mm	2390
Einführungshöhe	mm	810
Einzugsöffnung	mm	1205 x 870
Gewicht: NETTO	kg	720

* Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen.

**BEDINGUNGEN**

Produktherkunft	Hergestellt in Italien
Gewährleistung	Die Garantie ist die gesetzlich vorgeschriebene Garantie und für seine Gültigkeit gilt das Verkaufsdokument der Maschine.
Lieferung - Original-Ersatzteile	Normal verfügbar, 45 Tage maximal (ab Bestelldatum)
Identifizierung - SCIP Nummer (Link)	https://echa.europa.eu/it/scip-database

Die Produkte unterliegen der technischen Weiterentwicklung und diese Website könnte nicht vollständig aktualisiert sein.
Die in den Tabellen angegebenen Daten, die Fotos und die Abbildungen sind informativ und unverbindlich.