




TRITURADORAS-Y-CHIPEADORAS

## Versión | R335TPN-M

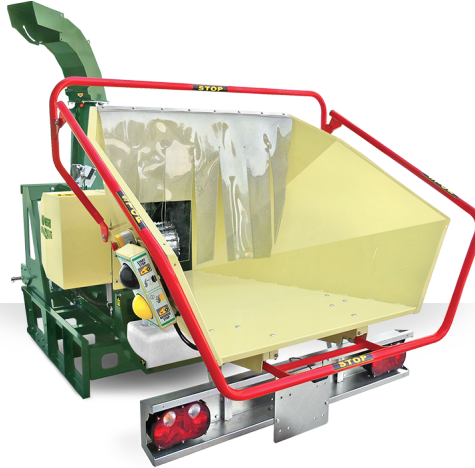

### EQUIPAMIENTO BASE

- ROTOR | Martillos
- Martillos móviles reversibles (acero templado)
- Criba de refinación fija amovible
- Rodillo hidráulico regulable en velocidad y en dirección de rotación
- Tubo de lanzamiento giratorio y con profundidad de expulsión regulable
- Tolva amplia y cómoda
- Sistema de lubricación para cojinetes
- OBS - On Board System (Sistema de control multifuncional con Nostress)
- Transmisión por correas con grupo multiplicador
- Eganche tres puntos para tractor - Categoría 1/2

### ACCESORIOS

- Prolongación tubo de lanzamiento (400 mm)
- Cardán certificado CE

### SISTEMA DE CORTE

|                            |    |    |
|----------------------------|----|----|
| Cuchillas (acero templado) | Nº | /  |
| Martillos (acero templado) | Nº | 68 |
| Contracuchilla             | Nº | 1  |

### CARACTERÍSTICAS

|                         |                    |           |
|-------------------------|--------------------|-----------|
| Producción horaria      | m <sup>3</sup> /h* | 15 - 20   |
| Abertura de trituración | mm                 | 390 x 160 |
| Triturable - Ø max.*    | mm                 | 160       |

### FUERZA MOTRIZ

|                        |          |   |
|------------------------|----------|---|
| Potencia               | hp/kW    | ≥ 40 / 29,5   |
| Alimentación           |          | Eganche tres puntos para tractor / MÁQUINA LONGITUDINAL |
| Motor                  |          | Tractor   |
| Consumo de combustible | litros/h | /   |

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                          |    |            |
|--------------------------|----|------------|
| Longitud                 | mm | 3120       |
| Anchura                  | mm | 1570       |
| Altura                   | mm | 2320       |
| Altura de descarga       | mm | 2320       |
| Altura de introducción   | mm | 740        |
| Abertura de introducción | mm | 1340 x 860 |
| Peso: NETO               | kg | 800        |

\* Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo.

**CONDICIONES**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Origen del producto                  | Hecho en Italia   |
| Garantía                             | La garantía es la exigida por la ley y el documento de venta de la máquina hace fe para su validez. |
| Entrega - Repuestos originales       | Normalmente disponible, max. 45 días (a partir de la fecha del pedido)                              |
| Identificador - Número SCIP (enlace) | <a href="https://echa.europa.eu/it/scip-database">https://echa.europa.eu/it/scip-database</a>       |

Los productos están sujetos a la evolución técnica y este sitio web puede no estar completamente actualizado.

Los datos indicados en las tablas, fotos e imágenes deben considerarse informativos y no vinculantes.