




BROYEURS-CHIPPERS

VERSION | C17TPN

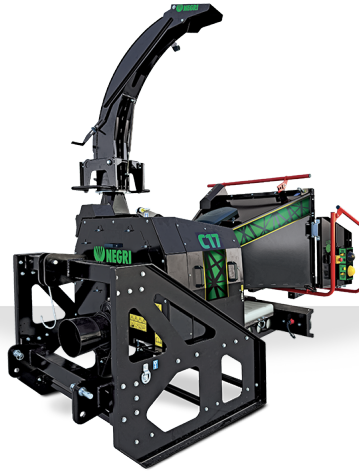

## ÉQUIPEMENT DE BASE

- DISQUE | Couteaux+Contre-couteau
- Couteaux réglables aiguisables (acier trempé)
- Contre-couteau fixe (acier trempé)
- Rouleaux ameneurs hydrauliques réglables en vitesse et réversibles
- Goulotte d'évacuation repliable, orientable et avec déflecteur réglable
- Trémie repliable, large et pratique
- Système de graissage des roulements
- OBS - On Board System (Système de contrôle multifonctionnel avec Nostress)
- Transmission par courroies avec groupe multiplicateur
- Attelage trois-points pour tracteur - Catégorie 1/2

## ACCESSOIRES

- Cardan roue libre homologué CE

## SYSTÈME DE COUPE

Couteaux (acier trempé)	N°	2
Marteaux (acier trempé)	N°	/
Contre-couteau	N°	1

## CARACTÉRISTIQUES

Production horaire	t/h*	3,5
Ouverture de broyage	mm	236 x 170
À broyer - Ø max.*	mm	170

## FORCE MOTRICE

Puissance	hp/kW	≥ 40 / 29,9
Source d'énergie		Attelage trois-points pour tracteur / MACHINE LONGITUDINALE
Moteur		Tracteur
Consommation de carburant	litres/h	/

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur	mm	2285/2795
Largeur	mm	1575
Hauteur	mm	2030/2740
Hauteur de déchargement	mm	2740
Hauteur d'introduction	mm	710
Ouverture d'introduction	mm	1270 x 750
Poids: NET	kg	935

\* Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail.



<b>CONDITIONS</b>	
Origine du produit	Fabriqué en Italie
Garantie	La garantie est celle requise par la loi et elle est valable uniquement sur présentation du document de vente de la machine.
Livraison - Pièces de rechange originales	Normalement disponibles, 45 jours max (à partir de la date de la commande)
Identifiant - numéro SCIP (lien)	<a href="https://echa.europa.eu/it/scip-database">https://echa.europa.eu/it/scip-database</a>

Les produits sont sujets à évolution technique et ce site web peut ne pas être entièrement mis à jour.

Les données indiquées dans les tableaux, les photos et les images doivent être considérées comme informatives et non contraignantes.