




TRITURADORAS-Y-CHIPEADORAS

Versión | R185TRIN

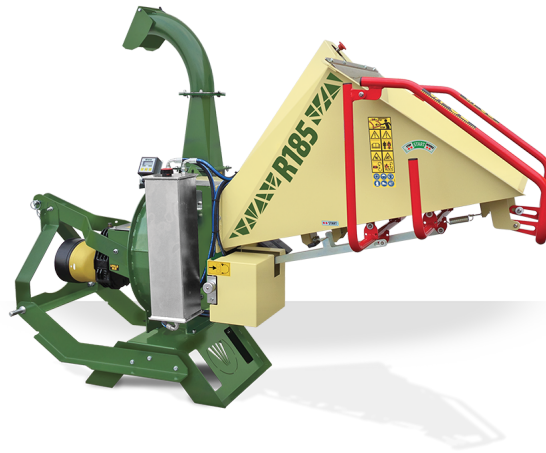

EQUIPAMIENTO BASE

- DISCO | Cuchillas+Contracuchilla
- Cuchillas reafilables (acero templado)
- Martillos móviles reversibles (acero templado)
- Contracuchilla regulable
- Criba de refinación móvil
- Tubo de lanzamiento giratorio y con profundidad de expulsión regulable
- Sistema de lubricación para cojinetes
- Rodillo hidráulico regulable en velocidad y en dirección de rotación
- Control Nostress
- Transmisión con grupo multiplicador y acoplamiento elástico
- Enganche tres puntos para tractor - Categoría 1

ACCESORIOS

- Prolongación tubo de lanzamiento (400 mm)
- Cardán con rueda libre certificado CE

SISTEMA DE CORTE

Cuchillas (acero templado)	Nº	2
Martillos (acero templado)	Nº	10
Contracuchilla	Nº	1

CARACTERÍSTICAS

Producción horaria	m ³ /h*	6 - 7
Abertura de trituración	mm	160 x 90
Triturable - Ø max.*	mm	90

FUERZA MOTRIZ

Potencia	hp/kW	≥ 15 / 11
Alimentación		Enganche tres puntos para tractor / MÁQUINA LONGITUDINAL
Motor		Tractor
Consumo de combustible	litros/h	/

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Longitud	mm	2350
Anchura	mm	1000
Altura	mm	1750
Altura de descarga	mm	1750
Altura de introducción	mm	1000
Abertura de introducción	mm	700 x 725
Peso: NETO	kg	300

* Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo.

**CONDICIONES**

Origen del producto	Hecho en Italia
Garantía	La garantía es la exigida por la ley y el documento de venta de la máquina hace fe para su validez.
Entrega - Repuestos originales	Normalmente disponible, max. 45 días (a partir de la fecha del pedido)
Identificador - Número SCIP (enlace)	https://echa.europa.eu/it/scip-database

Los productos están sujetos a la evolución técnica y este sitio web puede no estar completamente actualizado.

Los datos indicados en las tablas, fotos e imágenes deben considerarse informativos y no vinculantes.